



seLlers

Micro Perforation


Pin Hole Panel[®]

国土交通省防火認定番号

塩化ビニル樹脂系フィルム* 穴あきアルミ合金板張

名称	剛性アルミ板			剛性ハニカムコア
	96K25Tタイプ	45K10タイプ	ガラスクロスタイプ	
吸音材	グラスウール 96K25 t	グラスウール 45K10t	ガラス繊維クロス	ハニカム不燃紙 グラスウール 96K25 t
認定番号	NM-4037-1	NM-4167	NM-4869	NM-4036-1

開孔サイズとピッチ



※開孔部の面積比率 4.9%

* タキロンシーアイ株式会社「ベルビアン」化粧フィルム

belbien
ベルビアン

国土交通省防火認定適応の化粧フィルム品番**

Wood	木質柄	SW	WR	W	WA	WB
Metaric	メタリック柄	BR	CO	MA		
Abstraction	抽象柄	A	C	F	DA	
Stone	ストーン柄	S	SA			
Leather	レザー柄	K				
Single color	単色柄	BC	CY	NC	PR	TX GC

約400柄よりお選びいただけます。
上記品番内の特注柄にも対応します。


** 記載以外の品番で「ピンホールパネル」を製作した場合は国土交通省防火認定外となります。

ベルビアンはタキロンシーアイ株式会社の化粧フィルムです。フィルムの性能についてはタキロンシーアイ株式会社の技術資料に基づきます。フィルムの特性により、吸音加工に適さない柄もあります。


グラスウール適合タイプ

	96K25Tタイプ		45K10タイプ	
背後空気層	0mm	300mm	0mm	300mm
壁装パネル	○	×	×	×
天井パネル	○	○	○	○


グラスウール 96K25T タイプ / 背後空気層：0mm

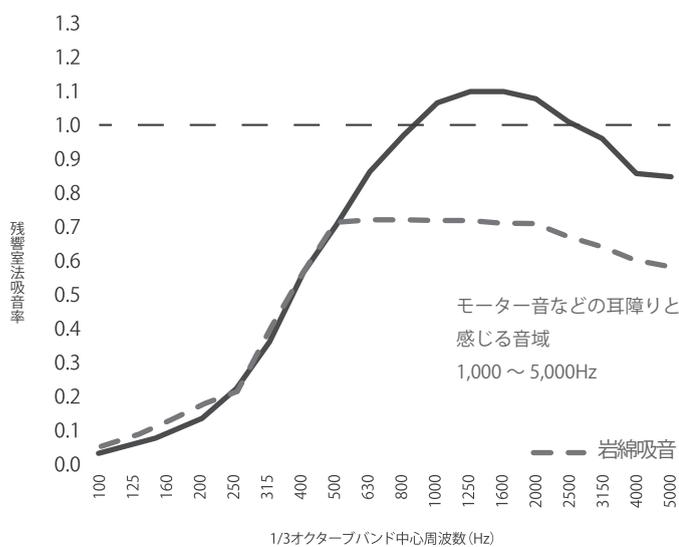


グラスウール 96K25T タイプ / 背後空気層：300mm

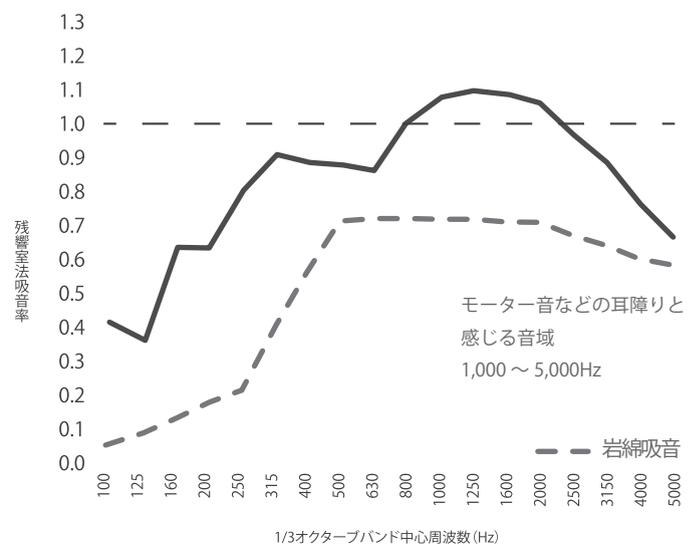

グラスウール 45K10T タイプ / 背後空気層：0mm

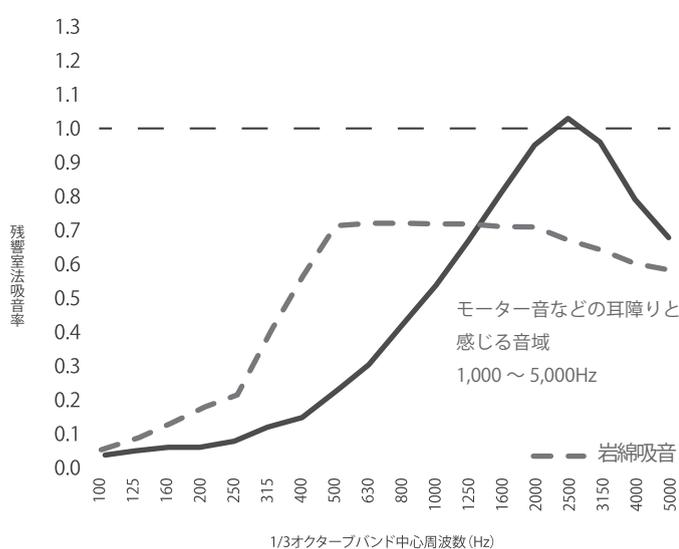

グラスウール 45K10T タイプ / 背後空気層：300mm

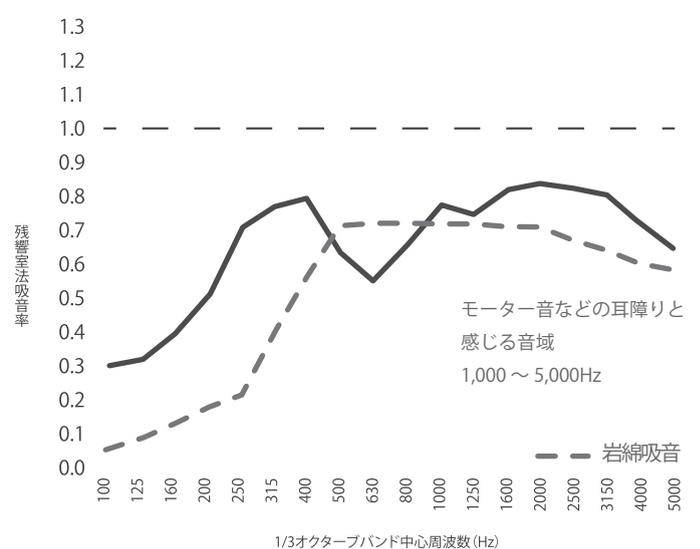

試験方法及び計算方法により吸音率が1.0以上を示す場合があります。

(注) 試験品に対する試験成績であって、商品（材料、部品、製品等）全体の性能・機能等を保証するものではありません。